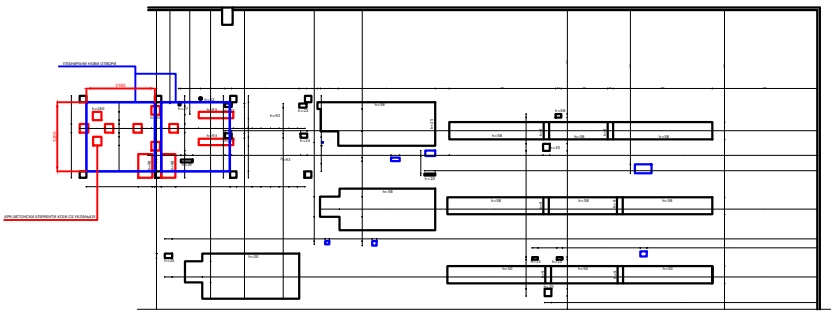

OTVORI U PLOCI

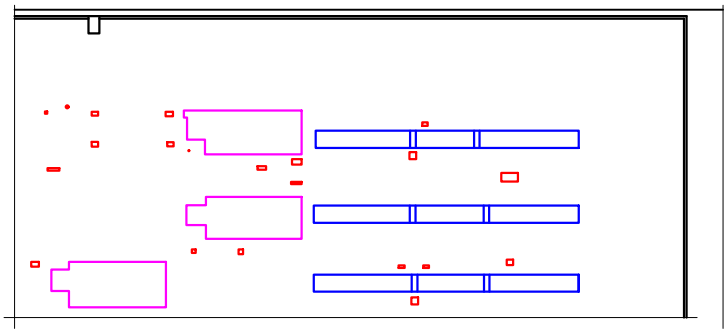

ZATVARANJE MANJIH OTVORA
obeleženi crvenom bojom



- uklanjati armiranobetonske stubove prikliještene pod uglom od 60°
- postojeću armaturu u otvoru ispleti sačuvati i nastaviti
- alternativno stubove uklanjati od predlice i sačuvati deblvce

- uklanjati armiranobetonske stubove prikliještene pod uglom od 60° u visini 20 cm od vrha otvora
- postojeću armaturu u otvoru ispleti i sačuvati
- alternativno stubove uklanjati od predlice i sačuvati deblvce

- ukloniti betonske ploče debljine 15 cm
- betonirati novu betonsku ploču debljine 15 cm
- nove nadvoji betonpremaxovi i ankli armatura za nalivanje betona pre predlivanja betona ploče
- betonirati nadvoji betonpremaxi tipa TR 60 i betonski pa upuzavajuće armiranobetonske
- uklanjanje postojećeg armiranog betona na nadvojuć betonirnoja
- postojeći armaturu mreže Q335
- dovoj mreže armatur na LNP profile
- dovoj dno otvora ukalcavati i anklii betonom klase C25/30

ZATVARANJE OTVORA
obeleženi plavom bojom



- uklanjati armiranobetonske stubove prikliještene pod uglom od 60° u visini 18 cm od vrha otvora
- postojeću armaturu u otvoru ispleti i sačuvati
- alternativno stubove uklanjati od predlice i sačuvati deblvce

- postojeći topholoženi profila LNP 100x100x8 mm na visini 18 cm od vrha otvora pa zatim ulaziti iskoj
- Profil postavlja se pomoć ankar vijaka sa betonom glavom M16 klase čvrstoće 8.8
- Rupe za ankare bušiti na rastojanju od 15-20 cm
- Rupe nakonih kompresorom i anklii armatura za nalivanje betona pre predlivanja betona ploče
- profile HOP 100x100x3 mm zavariti na ankar profile prema dakoe slikama
- uklanjanje postojeću armiranobetonske stubove na nadvojuć betonirnoja
- postojeći armaturu mreže Q335
- dovoj mreže zavariti na LNP profile
- dovoj dno otvora ukalcavati i anklii betonom klase C25/30

ZATVARANJE MANJIH OTVORA
obeleženi ljubičastom bojom

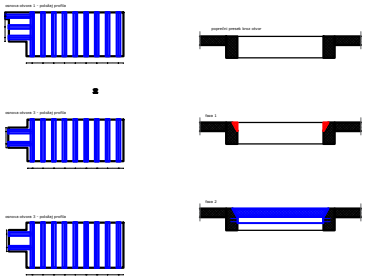

- uklanjati armiranobetonske stubove prikliještene pod uglom od 60° u visini 20 cm od vrha otvora
- postojeću armaturu u otvoru ispleti i sačuvati
- alternativno stubove uklanjati od predlice i sačuvati deblvce

- postojeći topholoženi profila HEA 140 na visini 20 cm od vrha otvora po obimu otvora
- profile postavlja se pomoć ankar vijaka sa betonom glavom M20 klase čvrstoće 8.8 i betonu ploče debljine 15 cm
- Rupe za ankare bušiti na rastojanju od 15-20 cm
- rupe nakonih kompresorom i anklii armatura za nalivanje betona pre predlivanja betona ploče
- betonirati nadvoji betonpremaxi tipa TR 60 i betonski pa upuzavajuće armiranobetonske
- uklanjanje postojeću armiranobetonske stubove na nadvojuć betonirnoja
- postojeći armaturu mreže Q335